

《 A部詳細図 S=1/4 》

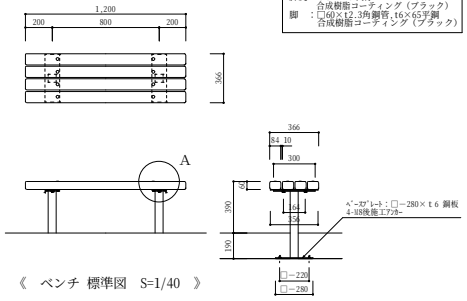

《 ベンチ 標準図 S=1/40 》

＜ベンチ仕様＞
上台：セランガンバツ材 素地
脚受：t 6×110平鋼
合成樹脂コーティング（ブラック）
脚 ：□60×t2.3角鋼管、t6×65平鋼
合成樹脂コーティング（ブラック）

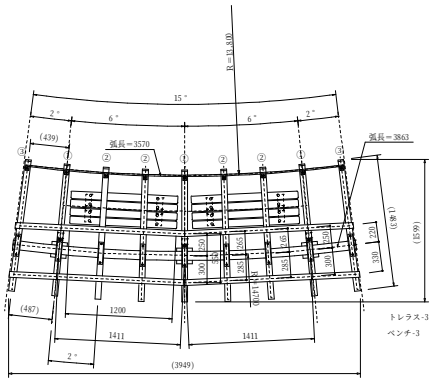

《 トレラス平面図 S=1/60 》

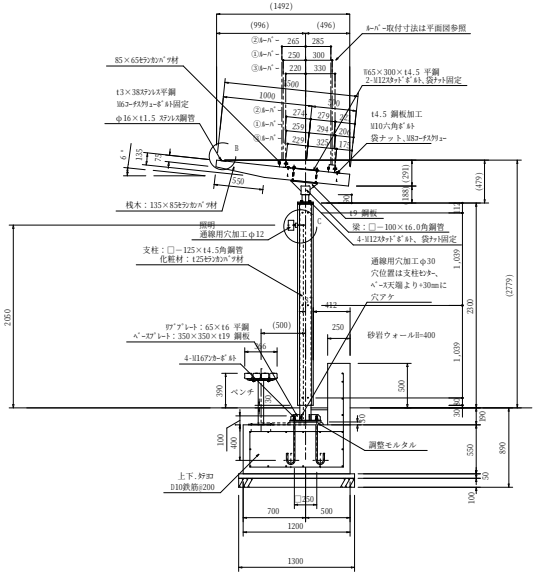

《 断面図 S=1/60 》



《 支柱断面詳細図 S=1/10 》



《 B部詳細図 S=1/4 》



《 C部詳細図 S=1/10 》

＜トレラス仕様＞
指示なき鋼材は、亜鉛メッキ処理のうえ合成樹脂塗装仕上とする。
指示なきステンレス材は、合成樹脂塗装仕上とする。
梁ベースM12 スタッドボルトは鋼板にタップ穴加工の上溶接とすること。
ボルト・ナット類は、ステンレス製とする。（アンカーを除く）
セランカンバツ材は、木材保護塗装とする。
指示無きセランカンバツ材の出角はR５面取り加工とする。
スタッドボルト、アンカーを除き、ボルト・ナット・ビス類の仕上は全て黒染めとする。

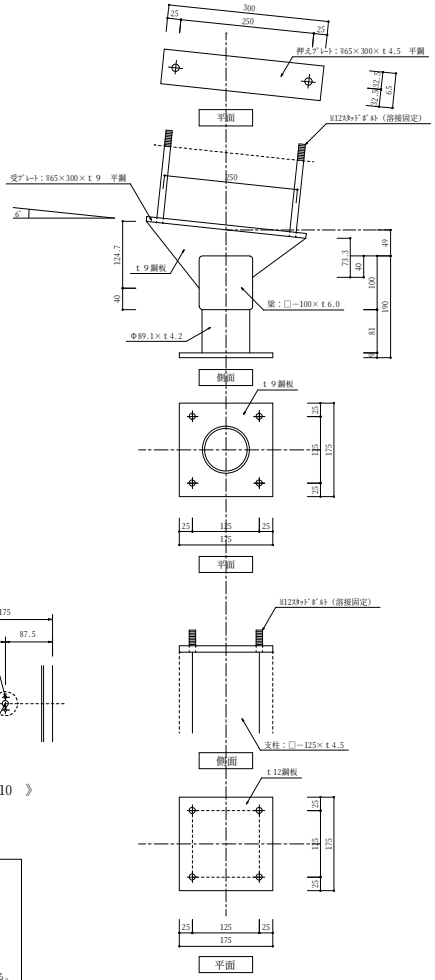

《 梁取付部分詳細図 S=1/10 》

共　通　仕　様	肉　厚	mm	肉　厚	mm	改　訂　事　項	名称	トレリスB	図番	図　示
※（社）日本公園施設業協会の団体賠償責任保険加入の製品とする。	肉　厚	mm	肉　厚	mm		作図	平成22年6月	尺度	HST-302-002
	肉　厚	mm	肉　厚	mm		株式会社　ハナワ			
	肉　厚	mm	肉　厚	mm					