




《 屋根・小屋 伏せ図 S=1/40 》

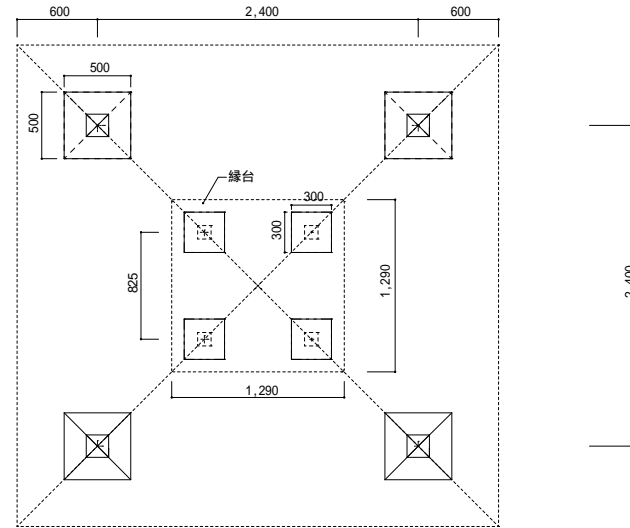

《 平面・基礎 伏せ図 S=1/40 》

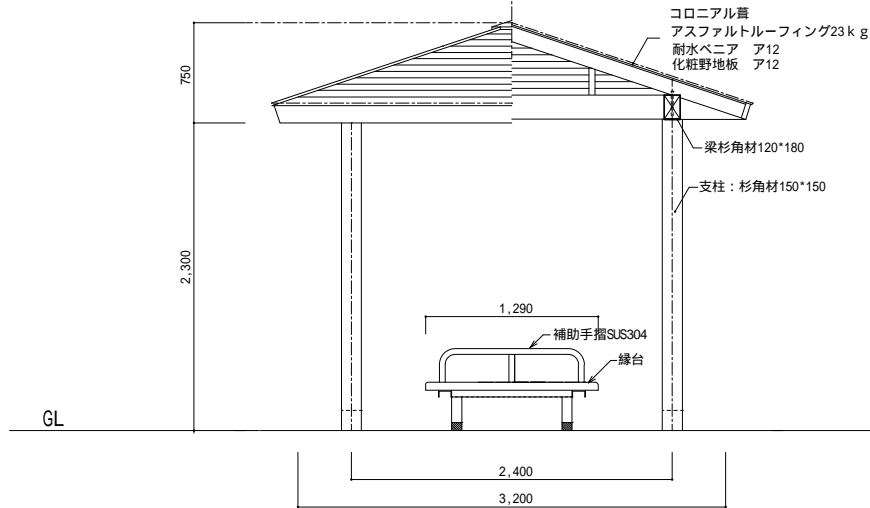

《 正面図 S=1/40 》

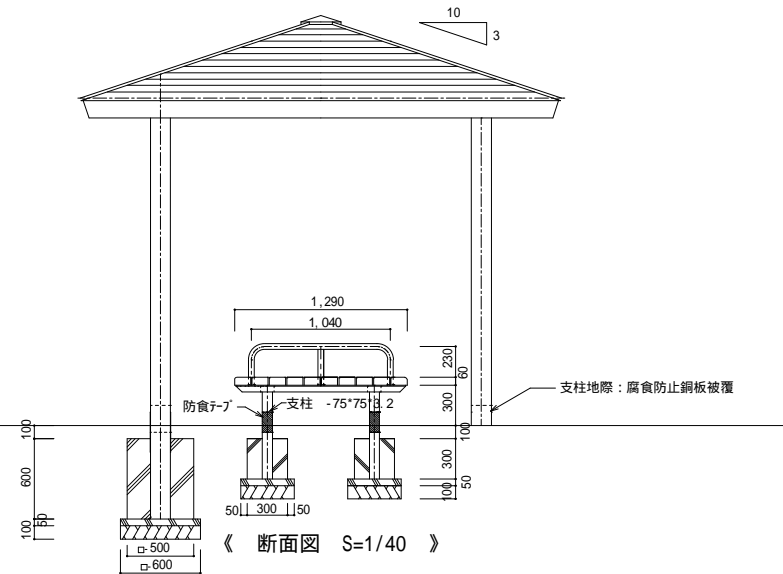

《 断面図 S=1/40 》

共通仕様	肉厚 φ _m	肉厚 φ _m	改訂事項	名称	四阿(縁台付)	図番	HST-301-035 (HST-KBS-024)
1. 鋼材部はジंकロメート垂鉛メッキの上合成樹脂塗装 げ茶	肉厚 φ _m	肉厚 φ _m		作図	平成 22 年 6 月	尺度	図示
2. 木材は杉一等材料 支柱は防腐薬液加圧注入処理の上、木材保護塗装	肉厚 φ _m	肉厚 φ _m		株式会社 ハナワ			
3. ボルト金物はユニクロメッキ材	肉厚 φ _m	肉厚 φ _m					
4. (社)日本公園施設業協会の団体賠償責任保険加入の製品とする。	肉厚 φ _m	肉厚 φ _m					