
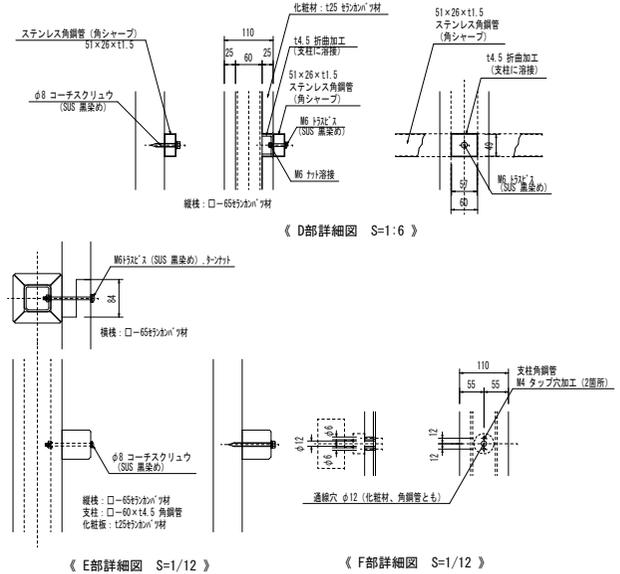
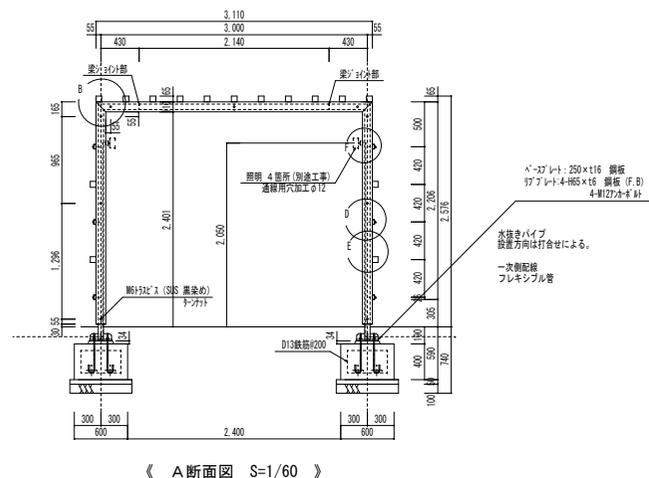
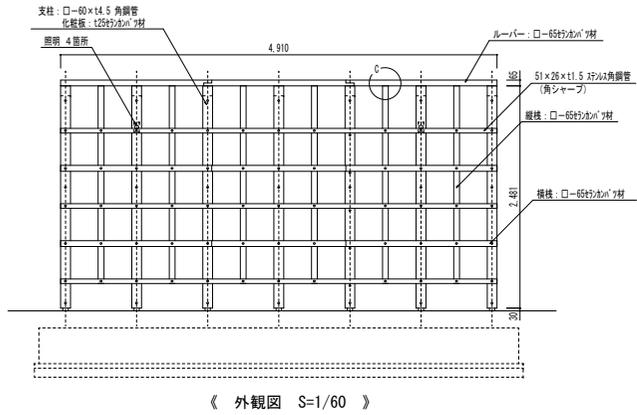

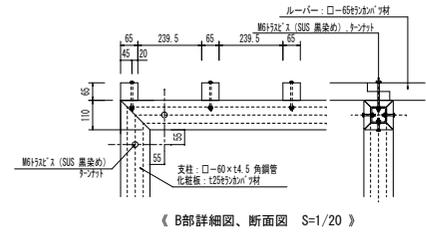


<トレリス仕様>
 ※指示なき鋼材は、亜鉛メッキ処理のうえ合成樹脂塗装仕とする。
 ※指示なきステンレス材は、合成樹脂塗装仕とする。
 ※ボルト・ナット類は、ステンレス製とする。(アンカーを除く)
 ※セラランカンパツ材は、木材保護塗装とする。
 ※指示無きセラランカンパツ材の出角はR5面取り加工とする。
 ※スタッドボルト、アンカーを除き、ボルト・ナット・ビス類の仕上は全て黒染めとする。
 ※角鋼管は、消泡亜鉛メッキの上、合成樹脂塗装仕とする。Eツド材の出角はR5面取り加工とする。
 ※スタッドボルト、アンカーを除き、ボルト・ナット・ビス類の仕上は全て黒染めとする。
 ※角鋼管は、消泡亜鉛メッキの上、合成樹脂塗装仕とする。

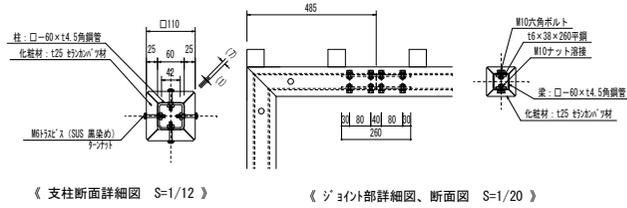

《 特記事項 》
 ※ (一社) 日本公園施設業協会の団体賠償責任保険加入の製品とする。

改訂事項	肉厚	m/m	肉厚	m/m	株式会社 塙製作所	名称	トレリスD	図番	HST-302-004
	肉厚	m/m	肉厚	m/m			作図		2022年6月